

**TRiPEAK**<sup>®</sup>  
CERAMIC SPECIALIST

**2027**

產品型錄

**SPIN  
STRIKE  
NEVER SETTLE**





TRiPEAK名稱中的小寫「i」代表三大信念——  
創新 **I**nnovation、誠信 **I**ntegrity、啟發 **I**nspiration

這些核心價值深植於每一款產品的設計中。我們的使命簡單而宏大：  
為騎士提供可靠且先進的零件，提升騎乘效率，讓每一步的踩踏更加雀躍！

## ELITE TEAM COOPERATION



Hirinkow Advarcis

Astemo Utsunomiya Blitzen

Kinan Racing Team

Victoire Hiroshima

Roojai Insurance Winspace

Victoria Sports Pro Cycling

7Eleven Cliqq Roadbike Philippines


Quick Pro Team

MENTORISE Team CCN

Bryton Racing Team

# Catalog


|                                                                                     |                               |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|
|    | <b>TECH</b> 產品科技              | ————— | P.03 |
|    | <b>BEARINGS</b> 培林            | ————— | P.05 |
|   | <b>HEADSET</b> 頭碗             | ————— | P.09 |
|  | <b>BOTTOM BRACKET</b> 五通中軸    | ——    | P.13 |
|  | <b>PULLEY WHEEL</b> 導輪        | ————— | P.25 |
|  | <b>ACCESSORY / TOOL</b> 配件/工具 | —     | P.31 |
|  | <b>DISTRIBUTION</b> 全球夥伴      | ————— | P.33 |

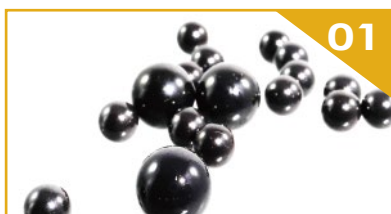

01

### G3 真圓陶瓷珠

G3 等級的真圓陶瓷珠造就更低的運轉阻力，讓您的輸出功率能更完整的反應在速度上。

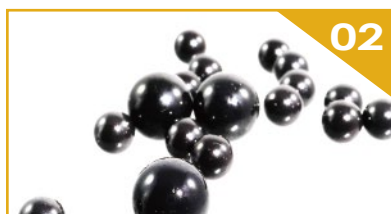

02

### G5 陶瓷珠

TRIPEAK 陶瓷培林採用 G5 等級陶瓷滾珠，加上精密加工的鋼軌滾道，提供使用者優異的轉動性能。



03

### 奈米鍍層技術

NC(Nano Coating) 鍍層技術讓內環的珠槽結構平滑度提升為奈米等級，能讓動態摩擦係數降至 0.03，靜態摩擦係數降至 0.07，大幅降低運轉阻力，提升轉動效率，並提高三倍以上產品壽命。



04

### 非接觸式培林側蓋

ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋完整覆蓋又不增加轉動阻力，是效率與保護的最佳平衡設計。



05

### Eterna LV 低黏度潤滑劑

專為陶瓷培林選用，兼具耐用、可靠、順暢與安靜運轉特性。相較於強調導輪高轉速表現的 Supra LV，Eterna LV 更著重於長效穩定與低阻力運作。



06

### 複合材耐候設計

外圈採用碳纖維複合材料，具備抗腐蝕、輕量化與長壽命特性。搭配陶瓷珠自潤性與 CNC 加工滑順軌道，重量較鋼製碗碗減輕約 50%，同時降低維護需求，實現長效順暢轉向。



07

### 不鏽鋼軌道環

440C 不鏽鋼內外環具備優異耐候與防鏽能力，在高濕度、雨水或汗水環境下，仍能長時間維持結構穩定與順暢轉動，有效降低腐蝕磨耗風險，延長培林壽命。



08

### 混合滾珠架構

採用陶瓷珠與不鏽鋼珠同步配置，結合陶瓷珠低摩擦、高轉速和不鏽鋼珠耐候防鏽與穩定支撐特性。在高濕度與長時間使用下，維持順暢轉動與可靠耐久表現。



09

### 黑曜石軌道環

培林內外環施以黑色的陽極氧化鍍層，強化培林的耐候性能，使用壽命更加長久。



10

### 滿珠式培林

針對如避震車架轉點結構所需的高強度 Max 系列培林以滿載的鋼珠配置來提供超高的耐用性及耐衝擊性能。



11

### P05 鋼珠

P05 鋼珠培林採用高精度的加工技術，將滾道的偏差降至 0.005 毫米以內，提供令人安心的高順暢度及耐用性。



12



### 空力導流設計

全新開發的下導輪空力設計，透過密封式平整外蓋與碳纖維內蓋形成穩定氣流導引，有效降低導輪周邊紊流與壓力阻力。相較標準 AOPW，可降低約 15~20% 空氣阻力，帶來高速巡航與衝刺時的速度優勢。



13



### 偏心式鎖點

由 TRiPEAK 研發的專利式偏心軸導輪框體設計，讓張力導輪可加大至 18 齒的同時，也能完美契合於原廠變速器擺臂，以最少更動來得到最大的運轉效能。



14



### 中空式框架

中空式導輪框架讓培林尺寸大幅成長，得到更加上乘的轉動性能，並穩固支撐加大導輪的轉動穩定性。中空固定式框體設計大幅降低異物入侵影響，隨時隨地保持良好的性能。



15



### 厚薄齒型

厚薄齒型設計讓導輪更加契合鏈條，大幅提升運作穩定性。



16



### 模塑式包覆設計

與傳統的壓入式培林導輪不同，TRiPEAK 的模塑式導輪本體完整包覆其培林，確保與導輪本體之間完美零公差契合。其複合材料相較傳統鋁製導輪，實現更寧靜且高效運作。顯著延長了導輪和鏈條的使用壽命。



17



### Supra LV 高流動潤滑劑

Supra LV 專為陶瓷培林導輪設計的低黏度潤滑劑。它具有高流動特性，營造快速且平順的操作環境。無須拆蓋即可輕鬆執行上油動作。



18



### 旋合式對鎖設計

Twist-Fit 旋合式設計應對壓入式五通規格，讓 BB 拆裝不再天下難，雙邊對鎖讓軸心精準度更高，並且避免五通公差產生的惱人異音！




19



### 密合式襯套

專利塑鋼襯套設計讓壓入式五通的安裝更加安心，讓 BB 旋入時不磨耗車架五通本體，並有效消除異音及修正五通公差。

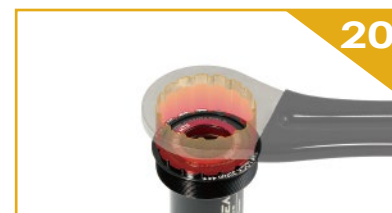

20



### 16牙通用工具介面

對應外徑 44mm 之通用款 BB 拆裝工具，免去備齊各種規格特工之煩惱。

# BEARINGS

培林



TEAM : LIDL TREK

# BEARINGS 培林



**NC CERAMIC** JETSTREAM PRO  
**鍍層陶瓷培林 \$1,800**



- G3 真圓陶瓷珠
- NC 鍍層軌道(內圈)
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋
- 4 年保固服務



**G5 CERAMIC NOIR**  
**黑曜石陶瓷系列 \$600**



- G5 陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋



**G5 CERAMIC**  
**陶瓷培林 \$500**



- G5 陶瓷珠
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑



**P05 STEEL**  
**標準鋼珠培林 \$150**



- P05 高精度鋼珠



**MAX STEEL**  
**滿珠式培林**



- P05 高精度鋼珠
- 滿珠式設計



**CERAMIC BALLS**  
**陶瓷球**



- G5 陶瓷球
- 尺寸: 3.969 / 4.763 / 6.350mm

| NO.<br>編號 | ID<br>高度 | OD<br>外徑  | H<br>高度   | NC<br>CERAMIC | G5<br>CERAMIC<br>NOIR | G5<br>CERAMIC | P05<br>STEEL | MAX<br>STEEL |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| #606      | 6.0      | 15.0      | 5.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #R4       | 6.3      | 15.8      | 4.9       |               |                       |               | ✓            |              |
| #688      | 8.0      | 16.0      | 5.0       |               |                       |               | ✓            | ✓            |
| #688E     | 8.0      | 16.0      | 5.0/6.5   |               |                       |               |              | ✓            |
| #698      | 8.0      | 19.0      | 6.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #698E     | 8.0      | 19.0      | 6.0/7.5   |               |                       |               |              | ✓            |
| #398E     | 8.0      | 19.0      | 10.0/11.0 |               |                       |               |              | ✓            |
| #608      | 8.0      | 22.0      | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #689      | 9.0      | 17.0      | 5.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #699      | 9.0      | 20.0      | 6.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #9227     | 9.0      | 22.0      | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #609      | 9.0      | 24.0      | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #R6       | 9.5      | 22.2      | 7.1       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6800     | 10.0     | 19.0      | 5.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #63800    | 10.0     | 19.0      | 7.0       |               |                       |               | ✓            | ✓            |
| #6900     | 10.0     | 22.0      | 6.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #7900     | 10.0     | 22.0      | 6.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #6900B9   | 10.0     | 22.0      | 6.0/9.0   |               |                       |               |              | ✓            |
| #F6900E   | 10.0     | 22.0/24.0 | 6.0/8.0   |               |                       |               |              | ✓            |
| #6000     | 10.0     | 26.0      | 8.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #16100    | 10.0     | 28.0      | 8.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6200     | 10.0     | 30.0      | 9.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6701     | 12.0     | 18.0      | 4.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6801     | 12.0     | 21.0      | 5.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #63801    | 12.0     | 21.0      | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #3801H8   | 12.0     | 21.0      | 8.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #6901     | 12.0     | 24.0      | 6.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #7901     | 12.0     | 24.0      | 6.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #F6901E   | 12.0     | 24.0/26.5 | 6.0/7.0   |               |                       |               |              | ✓            |
| #6001     | 12.0     | 28.0      | 8.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6201     | 12.0     | 32.0      | 10.0      |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #6702     | 15.0     | 21.0      | 4.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #6802     | 15.0     | 24.0      | 5.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #3802     | 15.0     | 24.0      | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #63802    | 15.0     | 24.0      | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #F6802E   | 15.0     | 24.0/26.0 | 5.0/7.0   |               |                       |               |              | ✓            |
| #15267    | 15.0     | 26.0      | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #15258    | 15.0     | 25.3      | 8.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #15268    | 15.0     | 26.0      | 8.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #152610   | 15.0     | 26.0      | 10.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #6902     | 15.0     | 28.0      | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #7902     | 15.0     | 28.0      | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #7902     | 15.0     | 28.0      | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |

| NO.<br>編號 | ID<br>高度 | OD<br>外徑 | H<br>高度   | NC<br>CERAMIC | G5<br>CERAMIC<br>NOIR | G5<br>CERAMIC | P05<br>STEEL | MAX<br>STEEL |
|-----------|----------|----------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| #F6902E   | 15.0     | 28/30.5  | 7.0/9.5   |               |                       |               |              | ✓            |
| #6002     | 15.0     | 32.0     | 9.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6202     | 15.0     | 35.0     | 11.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #16287    | 16.0     | 28.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #163110   | 16.0     | 31.0     | 10.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #6703     | 17.0     | 23.0     | 4.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6803     | 17.0     | 26.0     | 5.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #63803    | 17.0     | 26.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            | ✓            |
| #3803     | 17.0     | 26.0     | 10.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #17287    | 17.0     | 28.0     | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6903     | 17.0     | 30.0     | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6903E    | 17.0     | 30.0     | 7.0/10.0  |               |                       |               |              | ✓            |
| #6003     | 17.0     | 35.0     | 10.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #18287    | 18.0     | 28.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #18307    | 18.0     | 30.0     | 7.0       | ✓             |                       | ✓             | ✓            |              |
| #19285    | 19.0     | 28.0     | 5.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #B539E    | 19.05    | 30.16    | 6.35/7.14 |               |                       |               |              | ✓            |
| #6704     | 20.0     | 27.0     | 4.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #20307    | 20.0     | 30.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6804     | 20.0     | 32.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6904     | 20.0     | 37.0     | 9.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #6004     | 20.0     | 42.0     | 12.0      |               |                       |               | ✓            |              |
| #215317   | 21.5     | 31.0     | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #2153114  | 21.5     | 31.0     | 14.0      |               |                       |               |              | ✓            |
| #22378    | 22.0     | 37.0     | 8.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #23327    | 23.0     | 32.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #24377    | 24.0     | 37.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #6805N    | 25.0     | 37.0     | 6.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #6805     | 25.0     | 37.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            | ✓            |
| #27537    | 27.5     | 37.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6706     | 30.0     | 37.0     | 4.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #30396    | 30.0     | 39.0     | 6.5       | ✓             |                       | ✓             | ✓            |              |
| #30407    | 30.0     | 40.0     | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            |              |
| #6806     | 30.0     | 42.0     | 7.0       | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓            |
| #B543     | 39.7     | 50.8     | 7.14      |               |                       |               |              | ✓            |
| #6808     | 40.0     | 52.0     | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #6809     | 45.0     | 58.0     | 7.0       |               |                       |               |              | ✓            |
| #6906     | 30.0     | 47.0     | 9.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6807     | 35.0     | 47.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |
| #6807     | 40.0     | 52.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            | ✓            |
| #6809     | 45.0     | 58.0     | 7.0       |               |                       |               | ✓            | ✓            |
| #6710     | 50.0     | 62.0     | 6.0       |               |                       |               | ✓            |              |
| #6810     | 50.0     | 65.0     | 7.0       |               |                       | ✓             | ✓            |              |

# JETSTREAM PRO

# DURA

TECH HEADSET



FEAR NO SWEAT !  
FEAR NO RAIN !  
FEAR NO RUST !

**耐用無懼，歷久如新**

專為汗水、灰塵與長時間使用環境而設計  
憑藉耐用且免頻繁維護的結構設計，讓您長年享受穩定  
順暢且無後顧之憂的騎乘體驗

碳纖維複合材質軌道環

G3真圓陶瓷珠

不鏽鋼軌道環



# JETSTREAM PRO

## CERASYNC-SS

### PERFORMANCE STARTS WITH STABILITY




## JETSTREAM PRO CERASYNC-SS 耐候高效能複合頭碗培林

真正的高效能，不是短暫的速度表現，而是高負載、長時間與惡劣環境下，依然維持一致、可預期的操控回饋。

CERASYNC-SS 採用陶瓷珠與不鏽鋼珠精準混合滾珠配置  
由陶瓷珠負責低摩擦與高速反應，不鏽鋼珠提供穩定支撐與耐候防鏽能力。  
在衝刺、下坡與長距離騎乘中，轉向手感不隨時間、濕度或負載改變。

採用 440C 不鏽鋼內外環結構，有效抵抗雨水、汗水與高濕度侵蝕，即使在時間使用與頻繁清洗  
仍保持結構穩定與轉動順暢。減少腐蝕造成的磨耗與性能衰退，確保從第一公里到整個賽季。

# HEADSET BEARING 頭碗培林

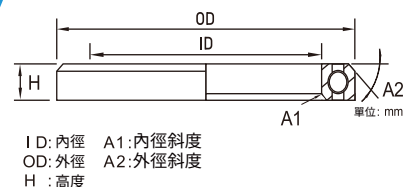

**DURA** TECH JETSTREAM PRO  
長效輕量 \$3,200



即將推出

- G3 真圓陶瓷珠
- 耐腐蝕 Teflon 複合材料外環
- 不鏽鋼軌道內環
- 全自潤，無需添加油脂
- 4 年保固服務



**CERASYNOS** JETSTREAM PRO  
不銹鋼陶瓷混合 \$2,400



全新上市

- 混合滾珠架構
- 不銹鋼軌道環
- 4 年保固服務



**P05 NOIR**  
黑曜石系列 \$500 \$400  
OD440mm以上 OD440mm以下



- P05 高精度鋼珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用



**P05 STEEL**  
標準鋼珠 \$400 \$300  
OD440mm以上 OD440mm以下



- P05 高精度鋼珠



| ID<br>高度 | OD<br>外徑 | H<br>高度 | <br>內徑斜度 | <br>外徑斜度 | DURA<br>TECH | CERASYNC<br>SS | P05<br>NOIR | P05<br>STEEL |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 27.1     | 38.0     | 6.3     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 27.1     | 38.0     | 6.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              |             | ✓            |
| 30.0     | 42.0     | 7.0     | 90°                                                                                       | 90°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.0     | 42.0     | 7.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.0     | 39.0     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.1     | 41.0     | 6.3     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.1     | 41.0     | 6.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 30.1     | 41.0     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 30.1     | 41.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 30.1     | 41.5     | 6.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 30.1     | 41.8     | 6.3     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.1     | 41.8     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 30.1     | 41.8     | 7.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.1     | 41.8     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.1     | 41.8     | 8.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.15    | 41.0     | 7.7     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.5     | 41.8     | 7.7     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 30.5     | 41.8     | 8.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 30.5     | 41.8     | 8.0F    | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 32.4     | 43.8     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 32.8     | 41.8     | 6.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 33.0     | 43.8     | 7.0     | 30°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 33.0     | 44.0     | 6.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 34.1     | 46.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 34.1     | 46.9     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 35.0     | 44.0     | 5.0     | 90°                                                                                       | 90°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 35.0     | 44.0     | 5.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 35.0     | 45.3     | 7.3     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 35.0     | 47.0     | 7.0     | 90°                                                                                       | 90°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 35.0     | 47.0     | 7.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              |             | ✓            |
| 35.0     | 47.0     | 8.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 36.8     | 45.8     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 37.0     | 46.9     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 37.0     | 48.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 90°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 37.0     | 48.9     | 6.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 37.0     | 49.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 39.0     | 46.9     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 49.0     | 6.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 51.0     | 6.5     | 36°                                                                                       | 36°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 51.0     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 51.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 51.5     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 51.8     | 7.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 51.8     | 8.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 51.9     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 51.9     | 8.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 52.0     | 6.5     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 52.0     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 52.0     | 7.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 52.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 40.0     | 52.0     | 12      | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 40.0     | 53.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓ SS         |
| 40.5     | 49.5     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 42.0     | 51.8     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              |             | ✓            |
| 42.0     | 52.0     | 7.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              | ✓              | ✓           | ✓            |
| 46.0     | 60.0     | 8.0     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 47.8     | 56.8     | 6.5     | 45°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |
| 50.0     | 61.9     | 8.0     | 36°                                                                                       | 45°                                                                                       |              |                |             | ✓            |

即將  
推出

✓：內導角處有小唇緣 SS：不鏽鋼材質

# BOTTOM BRACKET

五通中軸





UNI-CORE一體核心技術，透過單件式 BB 結構整合左右支撐，消除傳統分離式五通在高輸出下產生的軸心偏移與扭轉形變。完整的一體結構大幅提升整體剛性與軸心一致性，使 BB 轉動更順暢、阻力更低，將踩踏能量更有效地轉化為前進效率。

### JETSTREAM PRO



Jetstream Pro NC 陶瓷培林中軸採用先進 NC (Nano-Coating) 奈米鍍層技術，帶來更低摩擦與更長使用壽命。

結合 Twist-Fit 安裝結構 與 ZeroCreak 抑噪技術，安裝維護更輕鬆，同時有效消除異音。提供終生保固，讓您盡情騎乘、無後顧之憂。



TRiPEAK陶瓷培林採用G5等級陶瓷滾珠,加上精密加工的鋼軌滾道，提供給使用者優異的轉動性能。



P05鋼珠培林採用高精度的加工技術，將滾道的偏差降至0.005毫米以內，提供令人安心的高順暢度及耐用性。



### 3IN1核心系統

3in1核心系統可同時對應三種曲柄中軸規格，免拆換BB即可輕鬆轉換不同曲柄。



# THREADED BB - BSA

| 五通內徑<br> | 五通寬度<br> | 相容曲柄軸徑規格             |                     |                   |                     |                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                          |                                                                                           | 24mm<br>SHIMANO HTII | 28.99mm<br>SRAM DUB | 30mm<br>ROTOR 3D+ | 22/24mm<br>SRAM GXP | 25mm<br>Campagnolo Ultra Torque | 25mm<br>Campagnolo QCK-TECH |
| BSA<br>34.8mm<br>(1.37)                                                                  | 68mm<br>(ROAD)                                                                            | 1・2                  |                     |                   | N/A                 | 7 不含培林                          | 8 不含培林                      |
|                                                                                          | 68/73mm<br>(MTB)                                                                          | 3<br>4               | N/A<br>5            | N/A<br>N/A        |                     |                                 |                             |

## BSA

### JETSTREAM PRO

#### BSA 68MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5342



#### BSA 68MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600



Color Option  
 BB3997  BB4079  BB4000  BB4055  BB4031  
 BB4048  BB4024  BB4062  BB4017  BB1955

#### BSA 68/73MM DUB

5

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB6660



#### BSA 68/73MM GXP (ROAD/MTB)

6

- 適用於 SRAM GXP 曲柄組(直徑24/22mm)

 陶瓷培林 \$2,700 BB0188



#### BSA 68MM HTII (ROAD)

3

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color Option  
 BB0027  BB0010  
 BB0041  BB0034

#### BSA 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)

7

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800 BB0058



#### BSA 68/73MM HTII (MTB)

4

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color Option  
 BB0157  BB0140  
 BB0171  BB0164

#### BSA QCK-TECH

8

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800



# THREADED BB - ITA

| 五通內徑                                                                             | 五通寬度                                                                              | 相容曲柄軸徑規格     |          |           |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 24mm         | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 25mm                |
|  |  | SHIMANO HTII | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| ITA<br>36mm                                                                      | 70mm<br>(ROAD)                                                                    | 1・2          |          |           | 5 不含培林                  | 6 不含培林              |
|                                                                                  |                                                                                   | 3            | 4        | N/A       |                         |                     |

## ITA

### JETSTREAM PRO

#### ITA 70MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5335



#### ITA 70MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1962



#### ITA 70MM HTII (ROAD)

3

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color Option  BB0256  BB0034  
 BB0270  BB0263

#### ITA 70MM DUB

4

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB6677



#### ITA 70MM ULTRA TORQUE

5

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE (ROAD) 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800 BB2167



#### ITA QCK-TECH

6

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800



TEAM : XDS-ASTANA

# THREADED BB - T47 68MM / T45

| 五通內徑                                                                             | 五通寬度                                                                              | 相容曲柄軸徑規格         |          |           |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 24mm             | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 25mm                |
|  |  | SHIMANO HTII     | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| <b>T47</b><br>47mm                                                               | <b>68 mm</b><br>(ROAD)                                                            | <b>1 · 2 · 3</b> |          |           | <b>6</b> 不含培林           | <b>7</b> 不含培林       |
| <b>T45</b><br>45mm                                                               | <b>82.5 mm</b><br>(ROAD)<br>COLNAGO ONLY                                          | <b>4</b>         | <b>5</b> | N/A       | N/A                     | N/A                 |
|                                                                                  |                                                                                   | <b>8</b>         |          |           |                         |                     |

## T47 68

### JETSTREAM PRO

#### T47 68MM : 3-IN-1



- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格 : Φ52mm / 16 Notch

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7650



1

#### T47 68MM : 3-IN-1



- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 工具規格 : Φ52mm / 16 Notch

 陶瓷培林 \$4,500



2

Color Option  BB7698  BB7704  
 BB7711  BB7681

#### T47 68MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1986



3

#### T47 68MM SHIMANO

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 鋼珠培林 \$1,500 BB0409



4

#### T47 68MM DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB7247



5

#### T47 68MM ULTRA TORQUE

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE (ROAD) 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

 \$1,800 BB0416



6

**CAMPAGNOLO QCK-TECH**  
**— COMING SOON —**

7

## T45

#### T45 82.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1979



8

# THREADED BB - T47 77.5MM

| 五通內徑                                                                             | 五通寬度                                                                              | 相容曲柄軸徑規格         |          |           |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 24mm             | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 25mm                |
|  |  | SHIMANO HTII     | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| <b>T47 47mm</b>                                                                  | <b>77.5 mm (ROAD) CERVELO/FACTOR</b>                                              | <b>1 • 2 • 3</b> |          |           | <b>6</b> 不含培林           | <b>7</b> 不含培林       |
|                                                                                  |                                                                                   | <b>4</b>         | <b>5</b> | N/A       |                         |                     |

## T47 77.5

### JETSTREAM PRO

#### T47 77.5MM : 3-IN-1



- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格:  $\Phi 52\text{mm}$  / 16 Notch

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7667



#### T47 77.5MM : 3-IN-1



- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 工具規格:  $\Phi 52\text{mm}$  / 16 Notch

 陶瓷培林 \$4,500



Color Option  
 BB7735  BB7742  
 BB7759  BB7728

#### T47 77.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1993



#### T47 77.5MM SHIMANO

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 鋼珠培林 \$1,500 BB7254



#### T47 77.5MM DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB7261



#### T47 77.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

 \$1,800 BB2150



#### CAMPAGNOLO QCK-TECH — COMING SOON —



TEAM: LIDL TREK  
Photo credit @Ross\_Bell

# THREADED BB - T47 85.5MM

| 五通內徑                                                                             | 五通寬度                                                                              | 相容曲柄軸徑規格     |          |           |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 24mm         | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 25mm                |
|  |  | SHIMANO HTII | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| <b>T47</b><br>47mm                                                               | <b>85.5 mm</b><br>(ROAD)<br>TREK/COUGRO/SEKA                                      | 1 • 2 • 3    |          |           | 6 不含培林                  | 7 不含培林              |
|                                                                                  |                                                                                   | 4            | 5        | N/A       |                         |                     |

## T47 85.5

### JETSTREAM PRO

#### T47 85.5MM : 3-IN-1

1



- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格: Φ52mm / 16 Notch

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7674



#### T47 85.5MM : 3-IN-1

2



- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 10種個性化色彩可選擇
- 工具規格: Φ52mm / 16 Notch

 陶瓷培林 \$4,500



Color Option  
 紅 BB7773 橙 BB7858 金 BB7780 綠 BB7834 藍 BB7810  
 深藍 BB7827 粉 BB7803 紫 BB7841 銀 BB7797 黑 BB7766

#### T47 85.5MM : 3-IN-1

3

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 10種個性化色彩可選擇

 陶瓷培林 \$3,600



Color Option  
 紅 BB3904 橙 BB3980 金 BB3911 綠 BB3966 藍 BB3942  
 深藍 BB3959 粉 BB3935 紫 BB3973 銀 BB3928 黑 BB2006

#### T47 85.5MM HTII (ROAD)

4

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$3,000 BB3875

 鋼珠培林 \$1,500 BB3882



#### T47 85.5MM DUB

5

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB6684



#### T47 85.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)

6

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800 BB3899



**CAMPAGNOLO QCK-TECH**  
**— COMING SOON —**

7

# NON-THREADED BB - BB86 / 92

| BB SHELL DIA<br> | BB SHELL WIDTH<br> | SPINDLE DIA. COMPATIBILITY |                     |                   |                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                     | 24mm<br>SHIMANO HTII       | 28.99mm<br>SRAM DUB | 30mm<br>ROTOR 3D+ | 25mm<br>Campagnolo Ultra Torque | 25mm<br>Campagnolo QCK-TECH |
| <b>BB86/92</b><br>41mm                                                                           | 86mm<br>(ROAD/MTB)                                                                                  | 1 • 3                      | 2 • 4               |                   | 5 不含培林                          | 6 不含培林                      |
|                                                                                                  | 86/92mm<br>(ROAD/MTB)                                                                               | 8                          | 9                   | N/A               |                                 |                             |

## BB86 (TWIST FIT)

### JETSTREAM PRO

#### BB86 HTII

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8603



1

#### BB86 QCK-TECH

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400



6

### JETSTREAM PRO

#### BB86 DUB/3D+

- 二合一系統(DUB / 3D+)
- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5977



2

#### BB86 86/92 HTII

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 10種個性化色彩可選擇

 陶瓷培林 \$3,900

 鋼珠培林 \$2,700 BB0515



3

Color Option  
 BB6035  BB6110  BB6042  BB6097  BB6073  
 BB6080  BB6066  BB6103  BB6059  BB0508

#### BB86 86/92 DUB/3D+

- 二合一系統(DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB5984

 鋼珠培林 \$3,000 BB5991



4

#### BB86 86/92 ULTRA TORQUE

- 適用於 Campagnolo Ultra Torque 曲柄組(直徑25mm) (ROAD)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400 BB0522



5

## BB86 (PRESS FIT)

#### BB86 86MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 陶瓷培林 \$3,300 BB2129



7

#### BB86 86/92MM (ROAD/MTB)

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 陶瓷培林 \$2,400 BB0485

 鋼珠培林 \$900 BB0492



8

#### BB86 86/92 DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 鋼珠培林 \$1,500 BB6653



9

# NON-THREADED BB - BB30 / PF30

| 五通內徑                | 五通寬度                  | 相容曲柄軸徑規格     |          |           |                         |              |
|---------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|
|                     |                       | 24mm         | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 24mm         |
|                     |                       | SHIMANO HTII | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | SHIMANO HTII |
| <b>BB30</b><br>42mm | <b>68mm</b><br>(ROAD) | 1・2          |          |           | 3 不含培林                  | 4            |
| <b>PF30</b><br>46mm | <b>68mm</b><br>(ROAD) |              |          |           |                         |              |

## BB30

## PF30

### JETSTREAM PRO

## BB30/PF30 68MM : 3-IN-1 1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7421



## BB30/PF30 68MM : 3-IN-1 2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$4,200 BB7308

鋼珠培林 \$2,400 BB7315



## 4-IN-1 68/73MM CAMPY 3

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

\$2,400 BB0720



## 4-IN-1 68/73MM HTII 4

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$3,600 BB0706



TEAM : LIDL TREK  
Photo credit @Ross\_Bell

# NON-THREADED BB - BB30A / PF30A

| <div>五通內徑</div> <div></div> | <div>五通寬度</div> <div></div> | 相容曲柄軸徑規格     |          |           |                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                             |                                                                                                              | 24mm         | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 24mm         |
|                                                                                                             |                                                                                                              | SHIMANO HTII | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | SHIMANO HTII |
| <b>BB30A</b><br>42mm                                                                                        | <b>73mm</b><br>(ROAD)                                                                                        | N/A          | 1        |           | 2 不含培林                  | 4            |
| <b>PF30A</b><br>46mm                                                                                        | <b>73mm</b><br>(ROAD)                                                                                        | N/A          | 3        |           |                         |              |

## BB30A

### BB30A 73MM : 2-IN-1

1

- 二合一系統(DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$4,200 BB4147

鋼珠培林 \$2,400 BB4123



## PF30A

### PF30A 73MM : 3-IN-1

3

- 三合一系統(HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$4,200 BB2259

鋼珠培林 \$2,400 BB2242



### 4-IN-1 68/73MM CAMPY

2

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

\$2,400 BB0720



### 4-IN-1 68/73MM HTII

4

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$3,600 BB0706



TEAM : XDS-ASTANA

# NON-THREADED BB - BBRIGHT / BB65

| 五通內徑                   | 五通寬度                               | 相容曲柄軸徑規格      |          |           |                         |                     |
|------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                        |                                    | 24mm          | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 30/25mm             |
|                        |                                    | SHIMANO HT II | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| <b>BBRIGHT</b><br>46mm | <b>79mm</b><br>(ROAD)              | 1・2           |          |           | 3 不含培林                  | 4 不含培林              |
| <b>BB65</b><br>65mm    | <b>63mm</b><br>(ROAD)<br>LOOK ONLY | 5             |          |           |                         |                     |

## BBRIGHT

### JETSTREAM PRO

#### BBRIGHT 79MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8702



#### BBRIGHT 79MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$4,200 BB2266

鋼珠培林 \$2,400 BB2273



#### BBRIGHT 79MM ULTRA TORQUE (ROAD)

3

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

\$2,400 BB1031



#### BBRIGHT 79MM QCK-TECH

4

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

\$2,400



## BB65

#### BB65 63MM : 3-IN-1

5

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

陶瓷培林 \$4,800 BB2334

鋼珠培林 \$3,000 BB2327



TEAM : Equipo Kern Pharma



# NON-THREADED BB - BB386

| 五通內徑                                                                             | 五通寬度                                                                              | 相容曲柄軸徑規格     |          |           |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 24mm         | 28.99mm  | 30mm      | 25mm                    | 25mm                |
|  |  | SHIMANO HTII | SRAM DUB | ROTOR 3D+ | Campagnolo Ultra Torque | Campagnolo QCK-TECH |
| TWIST FIT                                                                        |                                                                                   |              |          |           |                         |                     |
| 1 + 2                                                                            |                                                                                   |              |          |           | 3 不含培林                  | 4 不含培林              |
| PRESS FIT                                                                        |                                                                                   |              |          |           |                         |                     |
| 5                                                                                |                                                                                   |              |          |           | N/A                     | N/A                 |
| BB386 46mm                                                                       |                                                                                   | 6            | 7        | N/A       |                         |                     |

## BB386 (TWIST FIT)

### JETSTREAM PRO

#### BB386 86.5MM : 3-IN-1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8726



#### BB386 86.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB2303

 鋼珠培林 \$2,400 BB2310



#### BB386 86.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400 BB1178



#### BB386 86.5MM QCK-TECH

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400



## BB386 (PRESS FIT)

#### BB386 86.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 陶瓷培林 \$3,300 BB2297



#### BB386 86.5MM SHIMANO

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 鋼珠培林 \$1,500 BB7438



#### BB386 86.5MM DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 鋼珠培林 \$1,800 BB7445



# PULLEY WHEEL

導輪



AOPW

AERO

適配標準變速器  
(Shimano / SRAM)

鍊條長度相同



模塑式複合材料

比金屬更耐用



空力封閉外蓋  
減少空氣阻力



鍍層陶瓷培林&加大導輪  
延長壽命

空力導流性能

↑10-15

AOPW-AERO 0.0089N

AOPW 0.0103N

模擬速度: 30km/hr  
最小值: AOPW AERO—0.008956879 / AOPW—0.010386514

JETSTREAM PRO

AOPW AERO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP7179

橙 AP7148

金 AP7117

黑 AP7094

綠 AP7124

藍 AP7131

深藍 AP7100

湖綠 AP7513

粉 AP7162

紫 AP7155

灰 AP7186

- 12/16 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX  
Ultegra R81XX

AOPW AERO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP6776

橙 AP6745

金 AP6714

黑 AP6691

綠 AP6721

藍 AP6738

深藍 AP6707

粉 AP6769

紫 AP6752

灰 AP6783

- 12/18 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX  
Ultegra R81XX  
SRAM Red E1 / Force E1 type

JETSTREAM PRO

AOPW EVO

**透明空力導輪**

18T 超大尺寸下導輪採用全新開發的透明空力外蓋，延續 AOPW-AERO 系統的空氣動力設計概念。全新結構有效優化氣流效率，同時展現內部機構運作，帶來獨特且富有科技感的視覺風格。

**優化鏈條穩定性**

優化後的導輪排列設計可改善傳動系統中的鏈條運行動態，在高負載下提供更順暢的運轉表現與更高的穩定性。

**統一 12 速相容平台**

單一模組化系統即可對應四大 12 速公路變速平台：  
Shimano R9200 / R8100、SRAM Red E1 / Force E1  
一套系統，多平台相容。



JETSTREAM PRO

**AOPW EVO ROAD SET**

\$6,600

Color Option

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 紅 AP7339  | 橙 AP7384 | 金 AP7353 |
| 黑 AP7322  | 綠 AP7391 | 藍 AP7407 |
| 湖綠 AP7520 | 粉 AP7377 | 紫 AP7360 |
|           |          | 銀 AP7346 |

- 12/16 T ● 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX  
Ultegra R81XX

**AOPW EVO ROAD SET**

\$6,600

Color Option

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 紅 AP6875 | 橙 AP6844 | 金 AP6813 |
| 黑 AP6790 | 綠 AP6820 | 藍 AP6837 |
| 粉 AP6868 | 紫 AP6851 | 銀 AP6882 |

- 12/18 T ● 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX  
Ultegra R81XX  
SRAM Red E1 / Force E1 type



# JETSTREAM PRO

● 4年保固服務

## SHIMANO



### GRX-1\*11S

\$5,400

- 12/18 T
- 對應 — Shimano 11速 DURA-ACE R91XX




Color Option 紅 AP8818 橙 AP8160 金 AP8153 綠 AP8139 藍 AP8115  
深藍 AP8122 粉 AP8092 紫 AP8146 銀 AP8108 黑 AP7934

### ULTEGRA/105-11S

\$5,400

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 11速 Ultegra 68XX / 58XX GS type



Color Option 紅 AP8962 橙 AP9044 金 AP9037 綠 AP9013 藍 AP8993  
深藍 AP9006 粉 AP8979 紫 AP9020 銀 AP8986 黑 AP8955

### GRX-2\*11/2\*12S

\$5,400

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 2×12速 GRX RX810 / RX815 Di2  
Shimano 2×11速 GRX RX820 / RX825 Di2



Color Option 紅 AP9327 橙 AP9341 金 AP9334 綠 AP9310 藍 AP9280  
深藍 AP9297 粉 AP9266 紫 AP9303 銀 AP9273 黑 AP9259

### ULTEGRA/105-11S

\$5,400

- 12/18 T
- 對應 — Shimano 11速 Ultegra / 105 R80XX / R70XX GS type



Color Option 紅 AP8825 橙 AP8085 金 AP8078 綠 AP8054 藍 AP8030  
深藍 AP8047 粉 AP8016 紫 AP8061 銀 AP8023 黑 AP7941

### XT/GRX-12S

\$5,400

- 13/18 T
- 對應 — Shimano 2×12速 XT M81XX SGS type 系列、GRX RX822 SGS type



Color Option 紅 AP1306 橙 AP1313 金 AP1344 綠 AP1337 藍 AP1368  
深藍 AP1320 粉 AP1375 紫 AP1351 銀 AP1382 黑 AP1290

### GRX-1\*11S

\$5,400

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 1×11速 GRX RX812系列



Color Option 紅 AP9075 橙 AP9150 金 AP9143 綠 AP9129 藍 AP9015  
深藍 AP9112 粉 AP9082 紫 AP9136 銀 AP9099 黑 AP9051

## SRAM



### ROAD AXS D1-12S

\$5,400

- 12/18 T
- 對應 — SRAM ROAD AXS 12速 FORCE D1 / D2、RIVAL D1 / E1



Color Option 紅 AP8788 橙 AP8405 金 AP8450 綠 AP8467 藍 AP8429  
深藍 AP8412 粉 AP8436 紫 AP8443 銀 AP8474 黑 AP8399

### XPLR AXS D1-12S

\$5,400

- 12/18 T
- 對應 — SRAM AXS XPLR 12速 RED XPLR D1 / FORCE XPLR D1 / RIVAL XPLR D1



Color Option 紅 AP9167 橙 AP9242 金 AP9235 綠 AP9211 藍 AP9198  
深藍 AP9204 粉 AP9174 紫 AP9228 銀 AP9181 黑 AP9068

### EAGLE-12S

\$5,400

- 12/18 T
- 對應 — SRAM Eagle AXS 12速 XX1 / X01 / GX  
SRAM Eagle 12速 XX1 / X01 / GX



Color Option 紅 AP1047 橙 AP1122 金 AP1115 綠 AP1108 藍 AP1078  
深藍 AP1085 粉 AP1054 紫 AP1092 銀 AP1061 黑 AP1030

### XPLR AXS E1-13S

\$6,000

- 14/18 T
- 對應 — SRAM AXS XPLR 13速 RED XPLR E1 / FORCE XPLR E1 / RIVAL XPLR E1



Color Option 紅 AP5366 橙 AP5441 金 AP5434 綠 AP5410 藍 AP5397  
深藍 AP5403 粉 AP5373 紫 AP5427 銀 AP5380 黑 AP5359

### EAGLE T-TYPE-12S

\$6,000

- 14/18 T
- 對應 — SRAM Eagle AXS T-Type XX1SL / XX / X0 / GX  
SRAM Eagle T-Type 90 / 70



Color Option 紅 AP2969 橙 AP2938 金 AP2907 綠 AP2914 藍 AP2921  
深藍 AP2891 粉 AP2952 紫 AP2945 銀 AP2976 黑 AP2884

### E-TAP-11S

\$5,400

- 11/18 T
- 對應 — SRAM E-TAP 11速 Red A1



Color Option 紅 AP8863 橙 AP8948 金 AP8931 綠 AP8917 藍 AP8894  
深藍 AP8900 粉 AP8870 紫 AP8924 銀 AP8887 黑 AP8856

# SHIMANO



## ROAD



### 11/11T導輪組-12速

- 對應Shimano公路車12速系統  
DURA ACE 92xx/Ultegra 81xx/105 71xx
- 厚薄齒型導輪設計

**GS 陶瓷培林 \$2,700** **RS 鋼珠培林 \$1,200**

黑 PW7125 紅 PW7415 黑 PW7316 紅 PW7477

## ROAD



### 11/11T導輪組-10/11速

- 對應Shimano公路車10/11速系統

**GS 陶瓷培林 \$2,400** **RS 鋼珠培林 \$900**

黑 PW1383 紅 PW1390 黑 PW1338 紅 PW3134

## MTB/GRAVEL



### 11/13T導輪組

- 對應Shimano GRX 810,815  
Shimano XT M8100

**GS 陶瓷培林 \$3,000** **RS 鋼珠培林 \$1,500**

黑 PW3454 紅 PW3461 黑 PW3362 紅 PW3379

## ROAD



### 12/14T導輪組-12速

- 對應Shimano公路車12速系統  
DURA ACE 92xx/Ultegra 81xx/105 71xx
- 厚薄齒型導輪設計

**GS 陶瓷培林 \$3,300** **RS 鋼珠培林 \$1,500**

黑 PW6760 紅 PW6777 黑 PW1917 紅 PW1924

## ROAD



### 12/14T導輪組-11速

- 對應Shimano公路車11速系統  
DURA ACE 91xx/Ultegra 80xx/105 70xx
- 厚薄齒型導輪設計

**GS 陶瓷培林 \$3,000** **RS 鋼珠培林 \$1,500**

黑 PW1482 紅 PW1499 黑 PW1917 紅 PW1924

## MTB/GRAVEL



### 13/13T導輪組

- 對應Shimano GRX/XT  
Shimano GRX 812、817/XT M9100

**GS 陶瓷培林 \$3,000** **RS 鋼珠培林 \$1,500**

黑 PW3478 紅 PW3485 黑 PW3423 紅 PW3430



## SRAM



## ROAD



## 12/12T導輪組-12速

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

GS 陶瓷培林 \$2,700 RS 鋼珠培林 \$1,200

黑 PW3639 紅 PW3646 黑 PW3386 紅 PW3393

## ROAD



## 12/14T導輪組-12速

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

GS 陶瓷培林 \$3,000 RS 鋼珠培林 \$1,500

黑 PW3677 紅 PW3684 黑 PW3409 紅 PW3416

## ROAD



## 11/11T導輪組-10/11速

- 對應SRAM公路車11速系統

GS 陶瓷培林 \$2,400 RS 鋼珠培林 \$900

黑 PW1383 紅 PW1390 黑 PW1338 紅 PW3134

## Eagle/XPLR T-TYPE



## 14/16T導輪組

- 對應SRAM12/13速T-TYPE系統
- 厚薄齒型導輪設計

GS 陶瓷培林 \$3,600 RS 鋼珠培林 \$2,100

黑 PW3188 紅 PW6004 黑 PW3447 紅 PW4284

## MTB



## 12/14T導輪組-Eagle12速

- 對應SRAM越野車12速系統Eagle/Eagle AXS系統 (非T-TYPE)
- 厚薄齒型導輪設計

GS 陶瓷培林 \$3,000 RS 鋼珠培林 \$1,500

黑 PW1581 紅 PW1598 黑 PW1376 紅 PW3257

## MTB



## 12/12T導輪組-11速

- 對應SRAM越野車11速系統X0/X1/X01/GX
- 厚薄齒型導輪設計

GS 陶瓷培林 \$2,700 RS 鋼珠培林 \$1,200

黑 PW1543 紅 PW1550 黑 PW1369 紅 PW3226

## CAMPAGNOLO



## ROAD




## 10/10T導輪組-10/11速

- 對應Campagnolo 10/11速系統

GS 陶瓷培林 \$2,400 RS 鋼珠培林 \$900

黑 PW3363 黑 PW3080

## ROAD



## 11/11T導輪組-10/11速

- 對應Campagnolo 10/11速系統

GS 陶瓷培林 \$2,400 RS 鋼珠培林 \$900

黑 PW3400 黑 PW3127



## SRAM DUB 軸心預壓環 \$900

- 對應 SRAM DUB
- 材質——鋁合金
- 10種個性化色彩可選擇

Color Option

紅 AC4437 橙 AC7804 金 AC7767 綠 AC7743 藍 AC7729  
深藍 AC7736 粉 AC7705 紫 AC7750 銀 AC7712 黑 AC7699



## 超輕量碟盤鎖蓋 (2個一組) \$750

- Center Lock 中心鎖入設計 / 超輕量 7g(個)
- 材質——鋁合金
- 10種個性化色彩可選擇

Color Option

紅 AC4413 橙 AC4383 金 AC4352 綠 AC4369 藍 AC4376  
深藍 AC4345 粉 AC4406 紫 AC4390 銀 AC4420 黑 AC4338

## TOOLKITS 工具組



### 對鎖式BB/培林 拆裝工具組

TT2694

- Twist-Fit BB 拆裝工具組
- Bearing Set 拆裝工具組

**\$7,500**

### 花鼓培林 拆卸工具組

TT2700

- Bearing ID :  
對應 8/9/10/12/15/17/20/25mm

**\$7,500**

### 花鼓培林 安裝工具組

TT2717

- Bearing ID :  
對應 8/9/10/12/15/17/20/25mm

**\$7,500**

## BB WRENCH & LV FLUID BB扳手 & 潤滑油

### BB中軸雙面套筒

TT6547



- OD:44mm-16齒 / 50mm-12齒
- 含固定套件  
兼容 24 / 29 / 30 mm

**\$1,500**

### DUB轉接器

TT7469



- 對應 TT-B015K
- T47-DUB:52mm-16齒
- BSA-DUB:46mm-24齒

**\$700**

### BB扳手

TT2595



(IB24/IB30 Series)

- 對應 IB24 / IB30 系列

**\$600**

### 陶瓷軸承潤滑油

TT1222



(3ml)

- 花鼓、BB用潤滑油

**\$180**

### 陶瓷軸承潤滑油

TT3263



(10ml)

- 花鼓、BB用潤滑油

**\$450**

### 導輪潤滑油組

TT3270



(30 Bottles/Box)

- 一盒30瓶，每瓶5ml

**\$3,600**



## DISTRIBUTION 合作夥伴

### NORTH AMERICA

#### MEXICO

##### ApolloBikes.Shop

Bosque de Toronjos 21, 502, Bosques de Las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, 05100, México

+52 55 68096909  
cpaez@apollobikes.shop  
<https://apollobikes.shop/>



#### PUERTO RICO

##### HM Cycle Shop

Carretera #1 Km 89.9 Sector Las Marias Salinas  
Puerto Rico 00751-2551

1-787-685-2121  
hmcycleshop@gmail.com  
[www.facebook.com/HMCYCLE](https://www.facebook.com/HMCYCLE)



### SOUTH AMERICA

#### BRAZIL SESSION

Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457 Golpão 02, Sala  
05 Arraial das Cunhas - Itajaí - SC - Brasil

+55 11 2619-7074  
[www.sessionbrasil.com.br/](http://www.sessionbrasil.com.br/)



### EUROPE

#### UNITED KINGDOM

##### JM Cycles LTD

Ground Floor Office 2 Carnegie Court, The Broadway,  
Farnham Common, Slough, United Kingdom, SL2 3GQ

+44 01206918592  
jmcyclesltd@gmail.com  
[www.eminencecycleco.com](http://www.eminencecycleco.com)



#### BELGIUM

##### LX Service

Kromstraat 18 2470 Retie

+3214375029  
info@lxservice.be  
<https://www.lxservice.be/>



#### SWITZERLAND

##### Rennshop Wüthrich AG

Lyssachstrasse 110, 3400 Burgdorf, Switzerland

034 422 99 44  
martin.wuethrich@rennshop.ch  
[www.rennshop.ch/](http://www.rennshop.ch/)



#### SPAIN

##### VERSION BIKE SL

Alcoy, 6, 03203 Eliche (Alicante), Spain

34 865 550 887  
versionbike.com/



#### FRANCE

##### P2R PROCONCEPT 2 ROUES

27 rue Jan Palach - 44220 COUÉRON

02 51 81 81 00  
contact@p2r-net.com  
[www.p2r-expert.com](http://www.p2r-expert.com)



#### DENMARK

##### Momentum Sport ApS

Gottlandsvej 13D - 8700 Horsens

+45 50 69 35 42  
info@momentumsport.dk  
<https://www.momentumsport.dk/>



#### ITALY

##### FLOWONE SRL

Via San Paolo, 115/E, 59100 Prato (PO)

39 344 748 6326  
flowonesrl@gmail.com  
<https://flowonesrl.com/>



#### SWEDEN

##### Momentum Sport ApS

Gottlandsvej 13D - 8700 Horsens

+45 50 69 35 42  
info@momentumsport.dk  
<https://www.momentumsport.dk/>



#### NORWAY

##### Momentum Sport ApS

Gottlandsvej 13D - 8700 Horsens

+45 50 69 35 42  
info@momentumsport.dk  
<https://www.momentumsport.dk/>



#### FINLAND

##### Momentum Sport ApS

Gottlandsvej 13D - 8700 Horsens

+45 50 69 35 42  
info@momentumsport.dk  
<https://www.momentumsport.dk/>



# 成為 TRIPEAK 授權合作夥伴

TRIPEAK 正積極尋找全球指定市場的專業經銷夥伴，共同拓展品牌版圖。

如有代理合作需求，歡迎與我們聯繫：

[info@tripeakbearing.com](mailto:info@tripeakbearing.com)



## AUSTRALIA & SOUTH PACIFIC

**AUSTRALIA**  
DSG Pro Imports PTY LTD  
18/3 Apollo St Warriewood 2102 NSW

☎ +61 (0) 2 9979 2855  
✉ [info@dawsonsports.com.au](mailto:info@dawsonsports.com.au)  
🌐 [www.dawsonsports.com.au](http://www.dawsonsports.com.au)



## ASIA

**THAILAND**  
Asia International Business Sales Co., Ltd.

1132/22 Moo 17, Kanchanapisek Rd., Talangchan, Bangkok 10170, Thailand  
☎ +66 2 8877813-4  
✉ [seema1@ksc.th.com](mailto:seema1@ksc.th.com)  
🌐 [www.asiabike.com/home/](http://www.asiabike.com/home/)



**PHILIPPINES**  
CHAMP BIKE

34 Wilson, San Juan, 1502 Kalakhang Maynila, Philippines

☎ +639053705648  
✉ [champ@chambbikeph.com](mailto:champ@chambbikeph.com)  
🌐 [www.instagram.com/chambbikeph](https://www.instagram.com/chambbikeph)



**INDONESIA**  
Dewata Cycling International  
Jl. Pluit Karang Cantik No. 46, Penjaringan, Jakarta Utara 14450 Indonesia

☎ +6285183088353  
✉ [dewatacyclingint@gmail.com](mailto:dewatacyclingint@gmail.com)  
🌐 [Instagram.com/dewatacyclingint/](https://www.instagram.com/dewatacyclingint/)



**REPUBLIC OF KOREA**  
Fifty2nd

12377-15, Gyeongchun-ro, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

☎ +82-10-4605-6482  
✉ [info@akro.cc](mailto:info@akro.cc)  
🌐 [fifty2nd.co.kr](http://fifty2nd.co.kr)



**VIETNAM**  
HP CYCLES VN  
HCMC, Binh Chanh District, Binh Hung Ward, No 11 Street, No 64

☎ +84901080604  
✉ [hpcyclesvn@gmail.com](mailto:hpcyclesvn@gmail.com)  
🌐 [hpcycles.vn/](http://hpcycles.vn/)



**INDIA**  
WE SNAP INDIA  
Office No 402, Aseem Commercial complex, Koregaon Park, Pune, 411036

☎ +91 9112299660  
✉ [info@wesnapindia.in](mailto:info@wesnapindia.in)  
🌐 <https://wesnapindia.in/>



**JAPAN**  
VALSIS  
590-0906 No.287-3, 5-CHO, SANBOCHO, SAKAIKU, SAKAISHI, OSAKA, JAPAN

☎ (81)-72-229-8251  
✉ [info@valsis-inc.com](mailto:info@valsis-inc.com)  
🌐 [valsis-inc.com/](http://valsis-inc.com/)



**UAE**  
INGRUPPETTO  
4th St, Warehouse 4, Al Quoz 3, Dubai, UAE

☎ +971 (0) 44 919 867  
✉ [info@ingruppetto.com](mailto:info@ingruppetto.com)  
🌐 [ingruppetto.com/](http://ingruppetto.com/)



**CHINA**  
SCOM wheels  
No.1633, Jicheng Road, Tong'an District, Xiamen, Fujian Province, China

☎ 0592-7010251  
✉ [marketing@scomwheels.com](mailto:marketing@scomwheels.com)  
🌐 [www.scomsports.com](http://www.scomsports.com)



**MALAYSIA**  
FREEWHEEL CYCLE TRADING  
No.24, Jalan TS8 3, Taman Industri Sg. Buloh, 47000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

☎ +603-6157 9660  
✉ [freewheelcycle@gmail.com](mailto:freewheelcycle@gmail.com)



**SINGAPORE**  
BikeMartSG  
140 Sims Avenue, Singapore 387462

☎ +65 8806 1843  
✉ [business@bikemartsg.com](mailto:business@bikemartsg.com)  
🌐 [BIKEMARTSG.COM](http://BIKEMARTSG.COM)





TRIPEAK專注於高品質陶瓷培林與先進傳動系統應用，為追求性能的騎士量身打造。我們的產品兼具高效性、耐用性與簡易性，重新賦予了單車新生命，幫助每一位車友在旅途中釋放自身的真正潛能。

☎ 886-4-2463-6319  
✉ [info@tripeakbearing.com](mailto:info@tripeakbearing.com)  
f Tripeak Taiwan  
@tripeakcycling  
tripeakbearing.com

